EC7－1A－※P
EC7－1AX－※P

- ●定　　　格：250V　10A
- ●耐　電　圧：AC2000V/1分間
- ●絶 縁 抵 抗：DC500V 100MΩ以上
- ●使用温度範囲：－40℃～＋85℃
- ●ネジ締付トルク：0.8N･m
- ●適 合 電 線：1.25mm²/MAX
- ①ブ ロ ッ ク：PBT（UL94V-O)黒
- ②u p 座 金：鉄、Zn
- ③タ ー ミ ナ ル：1.0t　黄銅条　スズメッキ
- ④ターミナルネジ：鉄、M3×0.5×6.5ℓZn
  - ⊕ナベセムスネジ
- ⑤ス プ リ ン グ：SWC　Zn

注）1AタイプはM寸法参照、1AXタイプは
　　L寸法、P寸を参照して下さい。

単位(mm)

Pole	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	31.82	39.44	47.06	54.68	62.3	69.92	77.54	85.16	92.78	100.4	108.02	115.64	123.26	130.88	138.5	146.12	153.74	161.36	168.98	176.6	184.22		
P	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02	167.64	175.26		
M	16.58	24.2	31.82	39.44	47.06	54.68	62.3	69.92	77.54	85.16	92.78	100.4	108.02	115.64	123.26	130.88	138.5	146.12	153.74	161.36	168.98	176.6	184.22
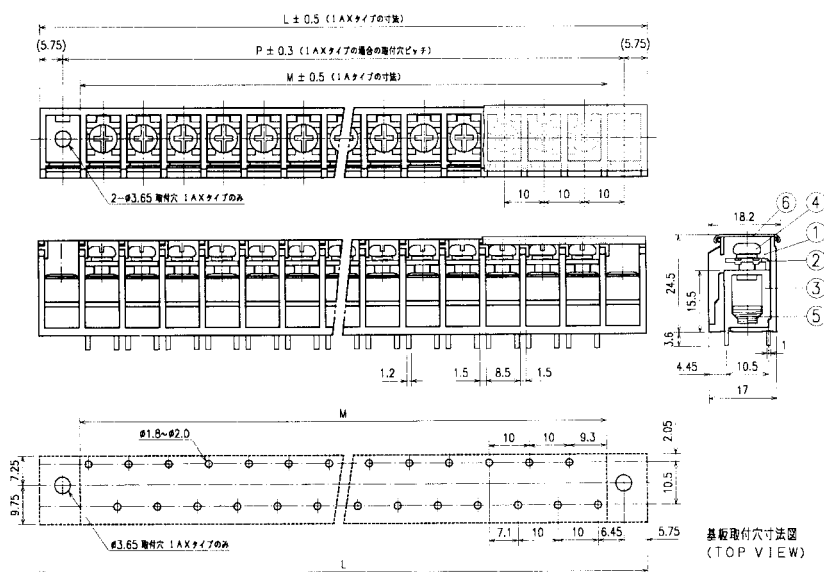
- ●定　　　格：250V　15A
- ●耐　電　圧：AC2000V/1分間
- ●絶 縁 抵 抗：DC500V 100MΩ以上
- ●使用温度範囲：－40℃～＋85℃
- ●ネジ締付トルク：1.2N･m
- ●適 合 電 線：3.5mm²/MAX
- ①ブ ロ ッ ク：PBT（UL94V-O）黒
- ②u p 座 金：鉄、Zn
- ③タ ー ミ ナ ル：1.2t　黄銅条　スズメッキ
- ④ターミナルネジ：鉄、M4×0.7×7.5ℓZn
  - ⊕ナベセムスネジ
- ⑤ス プ リ ン グ：SWC　Zn
- ⑥カ　バ　ー：オプション、PC(スモークブラウン)
  - 形：CB-1

Pole	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	91.5	101.5	111.5	121.5	131.5	141.5	151.5		
P	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140		
M	21.5	31.5	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	91.5	101.5	111.5	121.5	131.5	141.5	151.5

注）1AタイプはM寸法参照、1AXタイプは
　　L寸法、P寸を参照して下さい。

単位(mm)